



EMURA II

Eksklusiv design med
energieffektivitet
i toppklasse.



reddot design award
winner 2014



Kombinert med innovativt og stilrent design setter Emura II en ny standard for varmepumper. Selv med et lekkert design leverer Emura II varmepkapasitet opptil 4,4kW selv ved -15°C.


Emura II er tilpasset Daikins Nordiske utedel med fritthengende coil, isfri drift og opptil 3 timer mellom hver avriming selv ved -15°C.



- Lekkert design
- Stillegående
- Komfort modus
- Avansert luftfilter
- Kommer i hvit og sølv
- Styring med Daikin Wifi app. mulig

EMURA II

Energieffektivitet i toppklasse

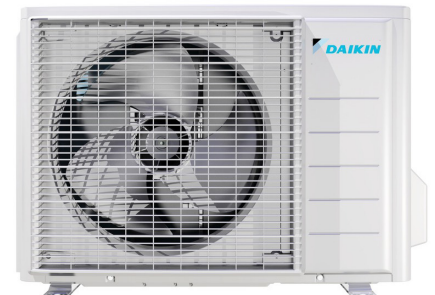

- Unik Daikin fritthengende coil
- Bekymringsfri drift med isfri utedel
- Ingen energikrevende varmekabel
- Kort, kraftig og sjelden avriming
- Stabil og høy varmekapasitet
- Fabrikkgarantert drift ned til -25°C

Oppvarming & Kjøling

INNEDEL			FTXG25LW	FTXG25LS	FTXG35LW	FTXG35LS
Kjøle kapasitet	Min./std./maks.	kW	1.3/2.5/4.0		1.4/3.5/4.6	
Varme kapasitet	Min./std./maks.	kW	1.0/4.4/6.1		1.0/5.1/6.7	
EER/COP			3.68/4.31		3.57/3.89	
Årskjølefaktor SEER			7.04		6.67	
Årsvarmefaktor SCOP			4.60		4.60	
Energimerke	Kjøling/oppvarming		A++/A++		A++/A++	
Dimensjoner	(høyde x bredde x dybde)	mm	303x998x212			
Vekt		kg	12			
Luftmengde	Kjøling	H/M/L/S	8.9/6.6/4.4/2.6		10.9/7.8/4.8/2.9	
	Oppvarming	H/M/L/S	11.0/8.6/6.3/3.8		12.4/9.6/6.9/4.1	
Lydtrykk	Kjøling	H/M/L/S	38/32/25/19		45/34/26/20	
	Oppvarming	H/M/L/S	41/34/28/19		45/37/29/20	
Rørkoblinger	Væske/gass/avløp	"/mm	1/4 / 3/8 / 18			
Strømforsyning			230V/1ph/50Hz			
Farge			Hvit	Sølv	Hvit	Sølv
Varmekapasitet ved +7 / +2 / -7 / -15 / -20 / -25 °C		kW	6.1 / 5.7 / 4.3 / 3.8 / 3.4 / 3.1		6.7 / 6.6 / 5.5 / 4.4 / 4.1 / 3.9	

UTEDEL			RXLG25M	RXLG35M
Dimensjoner	(høyde x bredde x dybde)	mm	550x858x330	
Vekt		kg	40	
Lydtrykk	Kjøling	Nom./Stille	48/44	
	Oppvarming	Nom./Stille	49/45	
Kuldemedium		Type	R410A	
Rørlengde	Maks lengde/høydeforskjell	m	20/15	
Strømforsyning			230V/1ph/50Hz	
Anbefalt sikring		A	16A	